


19713238CT - BELYSNING LED LAMPA, KONTROLL/TRANSFORMATOR


Bild 1: Koppling av alla tillbehör

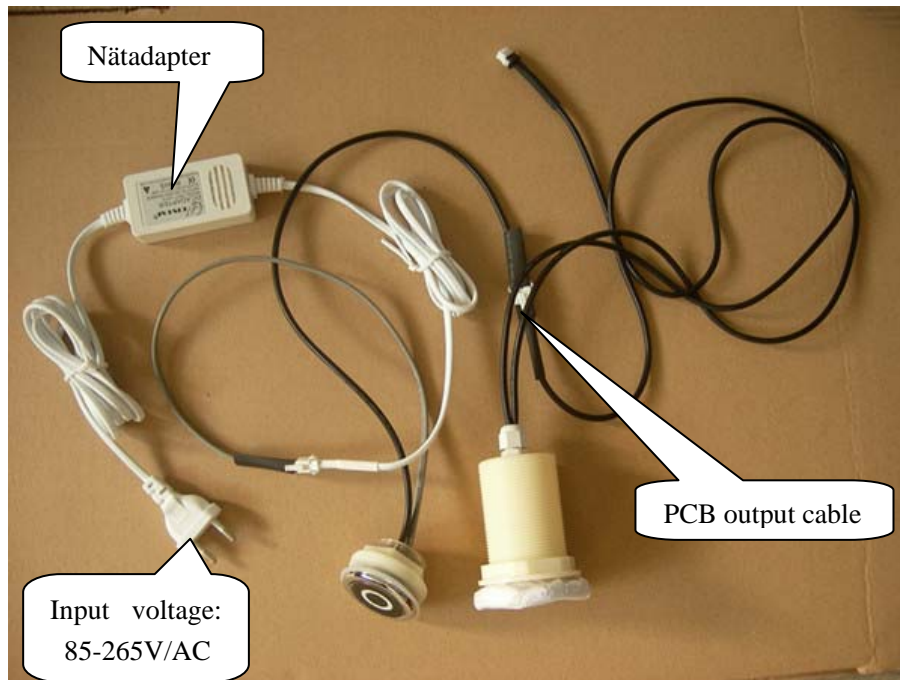

10 Lampor kan seriekopplas till en kontrollpanel:




Bild 2: Kontrollpanelen

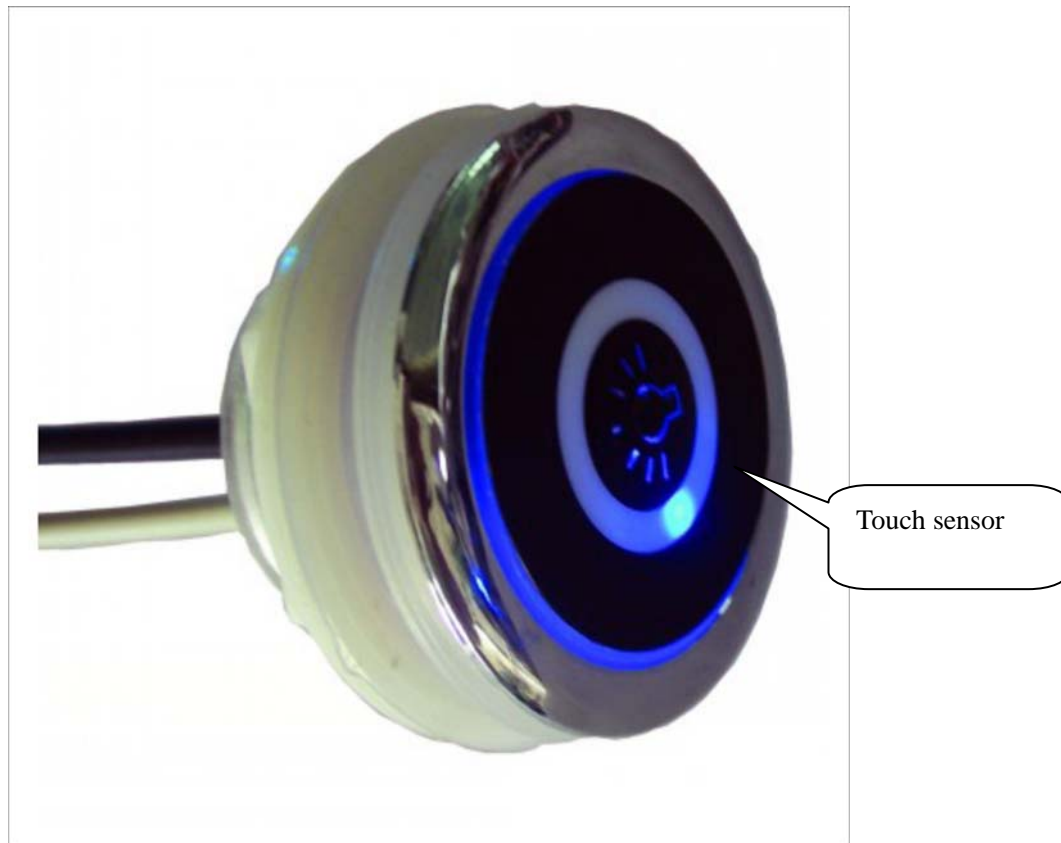

Användning av lampan:

1. Anslut alla kontakter och tillbehör enligt bild 1, före anslutning till elnätet. Tryck på sensorn för att aktivera kontrollenheten.
2. Den första färgen är (R+G+B), vidrör du sensorn kommer färgskiftningsläget att startas efter några sekunder.
3. Rör sensorn en gång till för att manuellt bläddra igenom färgerna i följande ordning: **rött, grönt, blått(rgb), grönt + rött, rött + blått, grönt + blått.**
4. Om du rör sensorn en gång till efter den sista färgen så stängs lampan av.

INSTALLATION

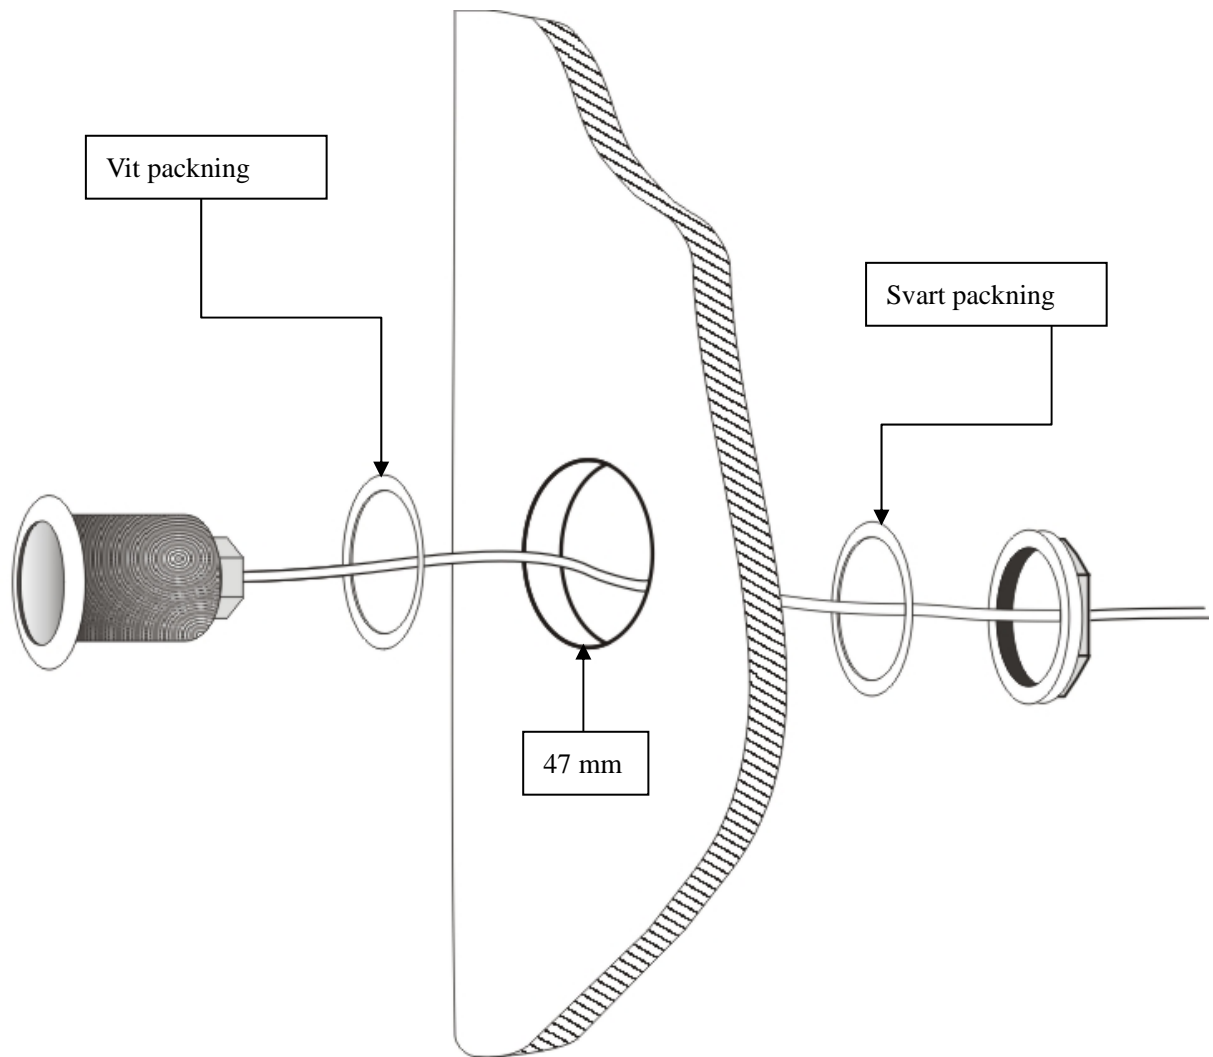

MONTERINGSANVISNING

Läs all information innan montering/användning!

1. Borra hål för lampan med en \varnothing 47 mm hålsåg. Finjustering kan behövas, använd sandpapper eller fil.
2. Lampan kan användas för väggjocklekar upp till 60 mm.

3. Stick ut kablarna genom hålet. Montera med den vita packningen under lampans krans. Använd också silikon på ytan som kommer mot väggen för tätning av eventuella ojämnheter. **OBS! Skruva bort lampans krans innan monteringen påbörjas, sätt tillbaka då silikonet torkat.**



4. Den svarta tätningen monteras från baksidan och sedan muttern. Spänn fast med handkraft. Torka bort överflödigt silikon från insidan.
5. Kontrollpanelen monteras fast utanför badet/poolen på samma sätt som lampan men utan att använda silikon. Största tjocklek 40 mm. Använd \varnothing 40 mm hålsåg. **OBS! Gäller där kontrollpanel ingår. **WARNING! Kontrollpanelen får inte monteras inne i badet eller där den kan komma i ständig kontakt med vatten.****
6. Koppla ihop anslutning från lampan med kontakten från kontrollpanelen.
7. Placera transformatorn på en skyddad plats och anslut "INPUT" från kontrollpanelen till transformatorn.
8. Anslut transformatorn och testa lampan enligt anvisningar.

OBS! Totalt kan upp till 10 st lampor anslutas.